


EUROFOR

MINAGE
CONFORTEMENT
DEMOLITION
GEOTECHNIQUE
RESEAUX

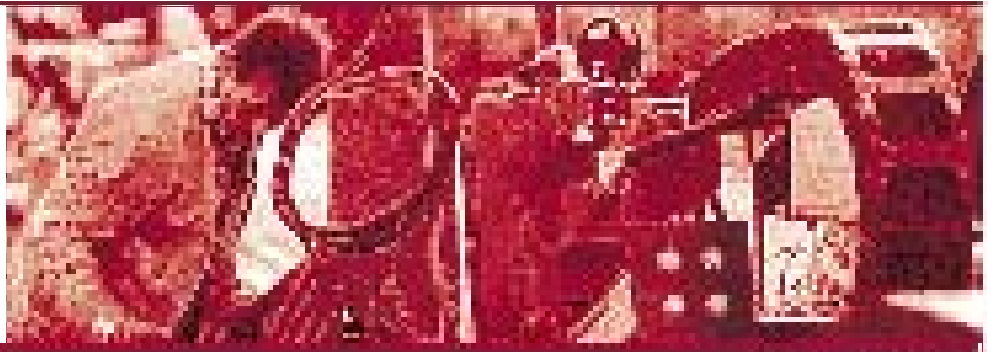

ASTEC

**RT460
TRENCHER**

RT 460

Trancheuse



Caractéristiques principales

- > Entraînement hydrostatique marche avant et marche arrière avec différentiel à glissement limité.
- > Vitesse infiniment variable

Dimensions

Longueur hors-tout*6,25 m
Hauteur en phase de transport avec pelle hydraulique2,26 m
Largeur hors-tout du tracteur1,57 m

- > Pneus standard (26 x 12 - 12,8 Ply)
- > Pneus optionnels (29 x 12,5 - 15,8 Ply)

Poids de fonctionnement 2567 Kg

* Dimensions avec flèche de 101 mm et pelle hydraulique

Moteur

- > Modèle Kubota V1505-B
- > Type Diesel
- > Cylindres 4
- > Puissance 37 cv@3000 tr/min

Poste de travail

- > Commandes facilement accessibles à l'opérateur
- > Siège grand confort
- > Démarrage et arrêt à clé
- > Système d'indicateurs et de contrôle par jauges et voyants lumineux

Vitesses de translation/travail

De 0 à 6,6 km/h

Système hydraulique

- > Pompe de translation 103 l/min
- > Pompes d'équipement 103 l/min + 24 l/min + 31 l/min

Capacités

Réservoir de carburant 49,2 l
Moteur avec filtre à huile 6,6 l
Réservoir hydraulique 22,7 l
Transmission 0,9 l
Planétaire de trancheuse 1,4 l

Trancheuse

Profondeur de creusement jusqu'à 1,52 m
Largeurs de creusement de 152 à 406 mm

Equipements optionnels

- > Soc vibrant P75/P85
Fréquence 2000 VPM
- > Lame de nivellement
Largeur 1,57 m
- > Hydra-borer
Couple rotation 363 Nm
- > Scie à rocher
Profondeur 610 mm
Largeur de 76 à 152 mm
- > Pelle hydraulique
Profondeur jusqu'à 1,76 m
- > Porte-touret
Largeur 610 mm - Ø 914 mm

MINAGE
CONFORTÉMENT
DEMOLITION
GÉOTECHNIQUE
RESEAUX

EUROFOR SAS

- > AGENCE MÉDITERRANÉE : 53 RUE LOUIS PROUST - ZI ST CÉSAIRE - 30900 NIMES -
TEL 04 66 74 62 62 - FAX 04 66 74 62 63
- > SIÈGE SOCIAL : 55 RUE AMPÈRE - BP52 - 69684 CHASSIEU CEDEX
- > AME@EUROFOR.COM - WWW.EUROFOR.FR