


EUROFOR

MINAGE
CONFORTEMENT
DEMOLITION
GEOTECHNIQUE
RESEAUX

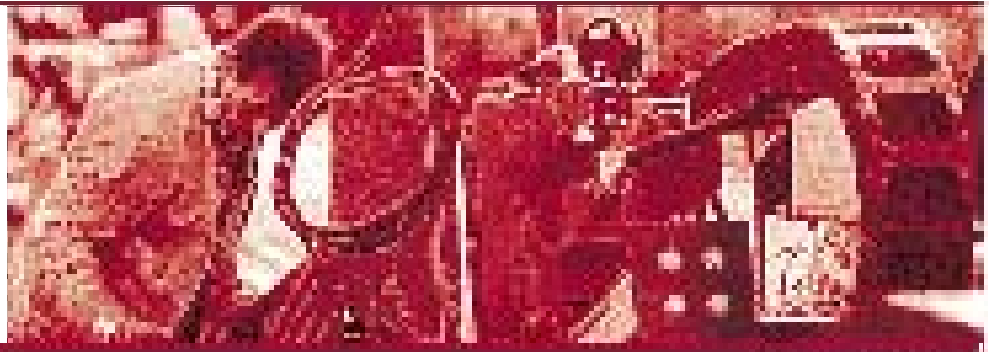

ASTECC

**RT560
TRENCHER**

RT 560

Trancheuse



Caractéristiques principales

- > Entraînement hydrostatique marche avant et marche arrière avec différentiel à glissement limité.
- > Vitesse infiniment variable

Dimensions

Longueur hors-tout*6,25 m
Hauteur en phase de transport avec pelle hydraulique type D1002,36 m
Largeur hors-tout du tracteur1,77 m

- > Pneus standard (31x 15,5 - 15,8 Ply)

Poids de fonctionnement 3175Kg

* Dimensions avec flèche de 101 mm et pelle hydraulique

Moteur

- > ModèleKubota V2203-DI-B
- > TypeDiesel
- > Cylindres4
- > Puissance 51 cv@2800 tr/min

Poste de travail

- > Commandes facilement accessibles à l'opérateur
- > Siège grand confort
- > Démarrage et arrêt à clé
- > Système d'indicateurs et de contrôle par jauges et voyants lumineux

Vitesses de translation/travail

1ère de 0 à 2,4 km/h
2nde de 0 à 9,2 km/h

Système hydraulique

- > Pompe de translation 128 l/min
- > Pompes d'équipement
.....128 l/min + 27 l/min + 27 l/min

Capacités

Réservoir de carburant 49,2 l
Moteur avec filtre à huile 7,6 l
Réservoir hydraulique 30,3 l
Transmission 1,7 l
Planétaire de trancheuse 1,4 l

Trancheuse

Profondeur de creusement jusqu'à 1,83 m
Largeurs de creusement de 152 à 406 mm

Equipements optionnels

- > Soc vibrant P75/P85
Fréquence2000 VPM

> Lame de nivellement
Largeur 1,83 m

> Hydra-borer
Couple de rotation363 Nm

> Scie à rocher
Profondeur 610 mm
Largeurde 76 à 152 mm

> Pelle hydraulique
Modèle D100
Profondeurjusqu'à 1,67 m

Modèle D125
Profondeurjusqu'à 2,22 m

> Porte-touret
Largeur 1070 mm - Ø 1220 mm

MINAGE
CONFORTEMENT
DEMOLITION
GÉOTECHNIQUE
RESEAUX

EUROFOR SAS

- > AGENCE MÉDITERRANÉE : 53 RUE LOUIS PROUST - ZI ST CÉSAIRE - 30900 NIMES -
TEL 04 66 74 62 62 - FAX 04 66 74 62 63
- > SIÈGE SOCIAL : 55 RUE AMPÈRE - BP52 - 69684 CHASSIEU CEDEX
- > AME@EUROFOR.COM - WWW.EUROFOR.FR