


MARTEAUX FRD - F9

Spécifications		F9LN
Poids opérationnel ^{1), 2)}	kg	535
Hauteur avec pic	mm	1595
Pression d'utilisation	min bar	120
	max bar	170
Débit hydraulique	min l/min	45
	max l/min	150
Fréquence de frappe	min cpm	400
	max cpm	1400
Energie d'impact	joules	1305
Diamètre du pic Ø	mm	90
Longueur du pic	mm	500
Poids du pic	kg	35,5
Diamètre du flexible Ø	mm	19
Porteur recommandé	t	6,0-12

1) Poids opérationnel avec attache. 2) LN Version Silence = Amortissement sons et vibrations. Spécifications susceptibles d'être modifiées sans préavis

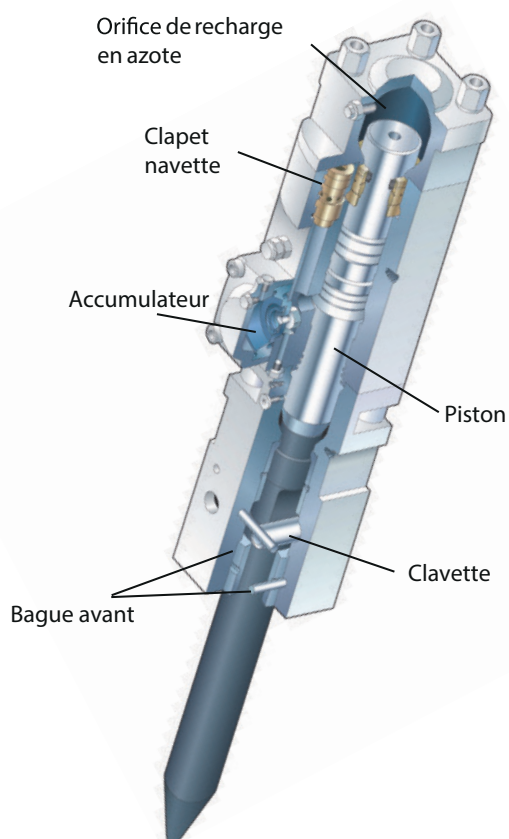

LN



AVANTAGES CLES

- Orifice de recharge en azote à l'arrière pour un meilleur transfert d'énergie
- Piston de gros diamètre pour une énergie d'impact accrue
- Filetage spécifique des tirants pour une meilleure répartition des efforts, ainsi qu'une surface de contact optimale entre l'écrou et la vis
- Nouveau design de la tête avant avec bague remplaçable afin d'améliorer la durée de vie du marteau

PARCE QUE L'EXPERIENCE COMPTE